

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ



Замок**

Короб

Металлическая
фурнитура

Поручень*

Крышка люка

Ручка дистанционного
открытия замка**

Тетива

Ступень

Пластиковый наконечник*

* Не входит в комплект. Приобретается отдельно
** Доступно для моделей STANDARD, PREMIUM, LUX

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЁКЕ И ДАЧА

Прекрасное решение для владельцев загородных домов. Сегодня складные чердачные лестницы являются неотъемлемым атрибутом любого малоэтажного строения: дома, коттеджа и даже дачи.

Обладают целым рядом преимуществ:

- обеспечивают простой и легкий доступ к чердаку;
- позволяют без особых усилий освободить жилое помещение от ненужных вещей и хозяйственного инвентаря;
- в собранном виде не занимают пространство и используются только при необходимости;
- подходят для любого интерьера, так как убираются за потолочный люк.

Чердачные лестницы Döcke и Dacha – это складные трехсекционные лестницы.

Дёке. Высокий стандарт

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ DÖSKE И DACHA

Чердачные лестницы Döske классифицируются по ключевым конструктивным отличиям, таким как:

- Ширина лестницы.
- Наличие замка люка.
- Цвет/ материал крышки люка.
- Наличие утепления люка и его толщина.


Все лестницы теперь поставляются в базовой комплектации без поручней и наконечников.

Специально для эконом-сегмента рынка производится бюджетная модификация лестниц под торговой маркой Dacha.

Их основные отличия: уменьшенная высота, отсутствие замка, отсутствие утепления люка.

Все лестницы Döske и Dacha поставляются без предусмотренных аксессуаров. Поручень и наконечники приобретаются дополнительно, на усмотрение покупателя.

Дополнительные аксессуары можно приобрести по желанию отдельно для любой лестницы.

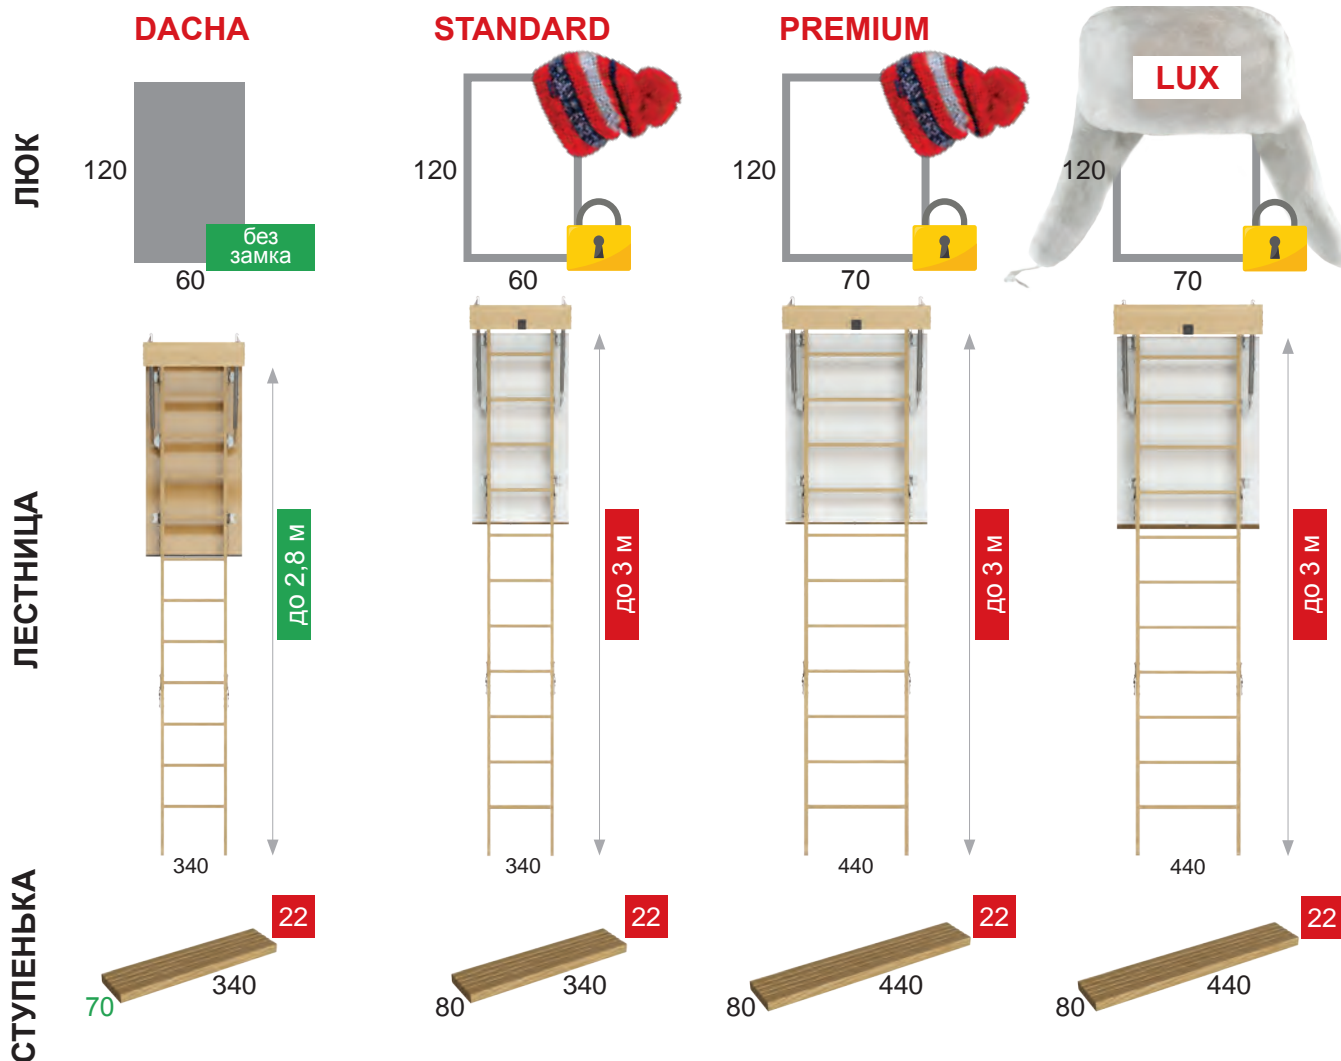

ЦЕНА

имеет значение

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 35 мм
- Высота: 280 см
- Отсутствие замка
- Неутеплённый серый люк из ХДФ

ЦВЕТ

имеет значение

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 35 мм
- Высота: 300 см
- Белый люк из ЛХДФ

РАЗМЕР

имеет значение

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 35 мм
- Высота: 300 см
- Белый люк из ЛХДФ

ТЕПЛО

имеет значение

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 80 мм
- Высота: 300 см
- Белый люк из ЛХДФ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ DÖSKE



НАКОНЕЧНИКИ

Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность.



ПОРУЧЕНЬ

Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döske.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы			
		DACHA 60X120X280	STANDARD 60X120X300	PREMIUM 70X120X300	LUX 70X120X300
1	Преимущества	ЦЕНА имеет значение	ЦВЕТ имеет значение	РАЗМЕР имеет значение	ТЕПЛО имеет значение
2	Максимальная высота потолка до, мм	2800	3000	3000	3000
3	Размер проёма в потолке, мм	600X1200	600X1200	700X1200	700X1200
4	Размер крышки люка, мм	550X1150	550X1150	650X1150	650X1150
5	Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм	нет	30 мм; плита пенополистирольная	30 мм; плита пенополистирольная	74 мм; плита пенополистирольная
6	Высота короба, мм	120	140	140	220
7	Длина ступени, мм	340	340	440	440
8	Ширина ступени, мм	70	80	80	80
9	Толщина ступени, мм	22	22	22	22
10	Максимальная нагрузка, кг	150	170	170	170
11	Материал и цвет отделки люка	МДФ	Ламинированный ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая
12	Наличие поручня	нет	нет	нет	нет
13	Наличие пластиковых наконечников	нет	нет	нет	нет
14	Наличие замка	нет	да	да	да
15	Дистанционное открытие замка	нет	да	да	да

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы			
		DACHA 60X120X280	STANDARD 60X120X300	PREMIUM 70X120X300	LUX 70X120X300
1	Вес одной упаковки, кг	21	25,2	27,5	33,6
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180X580X245	1180X580X280	1180X680X280	1180X680X330
3	Тип упаковки	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка

Правила хранения

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складывают в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.

Чердачные лестницы Döcke

1. Описание продукции.

Чердачные лестницы Döcke - деревянные складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Выпускаются в четырёх модификациях. Состоят из хвойных пород дерева, полимерных материалов и металлической фурнитуры.

2. Назначение.

Установка в чердачное перекрытие, расположенное в помещении, с целью перемещения между этажом и чердаком, а также экономией пространства за счёт складывания.

3. Внешний вид и основные элементы.



* Не входит в комплект, приобретается отдельно.

** Входит в комплект для моделей STANDARD, PREMIUM и LUX.

4. Геометрические, физико-механические характеристики чердачных лестниц Döcke PIE.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы			
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x300	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300
1	Высота потолка, мм	2800	3000	3000	3000
2	Размер проёма в потолке, мм	600x1200	600x1200	700x1200	700x1200
3	Размер крышки люка, мм	550x1150	550x1150	650x1150	650x1150
4	Толщина теплоизоляции люка, тип теплоизоляции, мм	нет	30 мм; плита пенополистирольная	30 мм; плита пенополистирольная	74 мм; плита пенополистирольная
5	Количество контуров уплотнения, шт	1	1	1	3
6	Высота короба, мм	120	140	140	140
7	Длина ступени, мм	340	340	440	440
8	Ширина ступени, мм	70	80	80	80
9	Толщина ступени, мм	22	22	22	22
10	Расстояние между ступенями, мм	250	250	250	250
11	Максимальная нагрузка, кг	150	170	170	170
12	Материал и цвет отделки люка	МДФ	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая	Окрашенная ДВП, белая

5. Логистические характеристики чердачных лестниц Döcke.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Модель чердачной лестницы			
		DACHA 60x120x280	STANDARD 60x120x300	PREMIUM 70x120x300	LUX 70x120x300
1	Вес одной упаковки, кг	22	28	29	29
2	Типоразмер упаковки (ДхШхВ), мм	1180x580x245	1180x580x280	1180x680x280	1180x680x330
3	Тип упаковки	Плётка	Плётка	Плётка	Плётка
4	Кол-во в поддоне, шт	12	12	5	4
5	Вес поддона брутто, кг	272	322,4	156	157
6	Размер поддона с лестницами (ДхШхВ), мм	1190x1190x1510	1190x1190x1850	1190x800x1570	1190x800x1320

6. Логистические характеристики аксессуаров к чердачным лестницам Döcke (не входят в комплект, приобретаются отдельно).

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Наименование аксессуара	
		Комплект наконечников к ЧЛ Döcke	Поручень для ЧЛ Döcke
1	Вес штуки, кг	0,1	0,7
2	Кол-во шт/уп	12	12
3	Вес упаковки брутто, кг	1,3	9,6
4	Объём упаковки, м3	0,01	0,05

7. Правила хранения.

- Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В универсальных контейнерах изделия транспортируют в упаковках или поддонах.
- При транспортировании изделия должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков.
- Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009-76.
- Упакованные изделия должны храниться в сухом закрытом помещении.
- Изделия складывают в упаковках в термоусадочной плёнке и поддонах.